

FIG. 2B

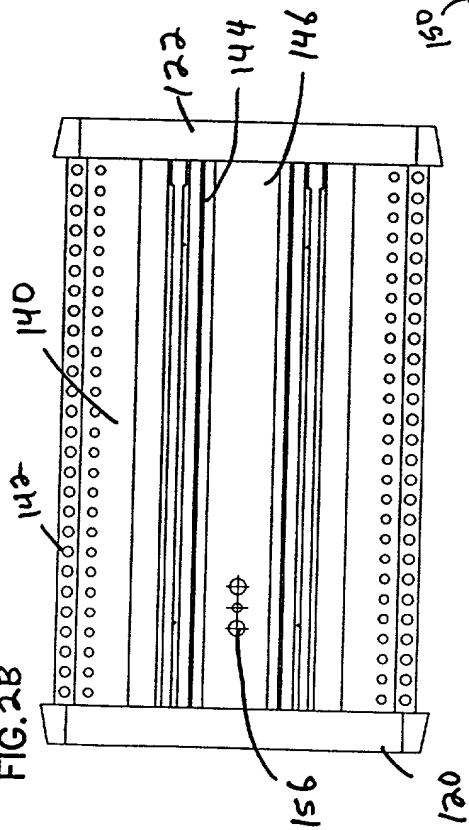
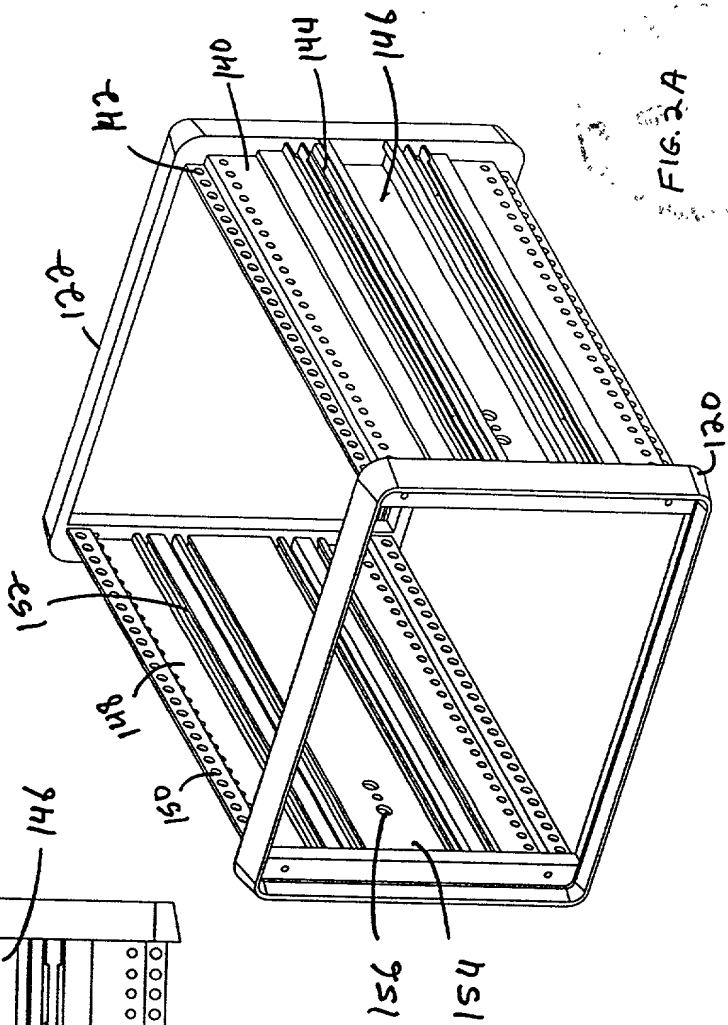
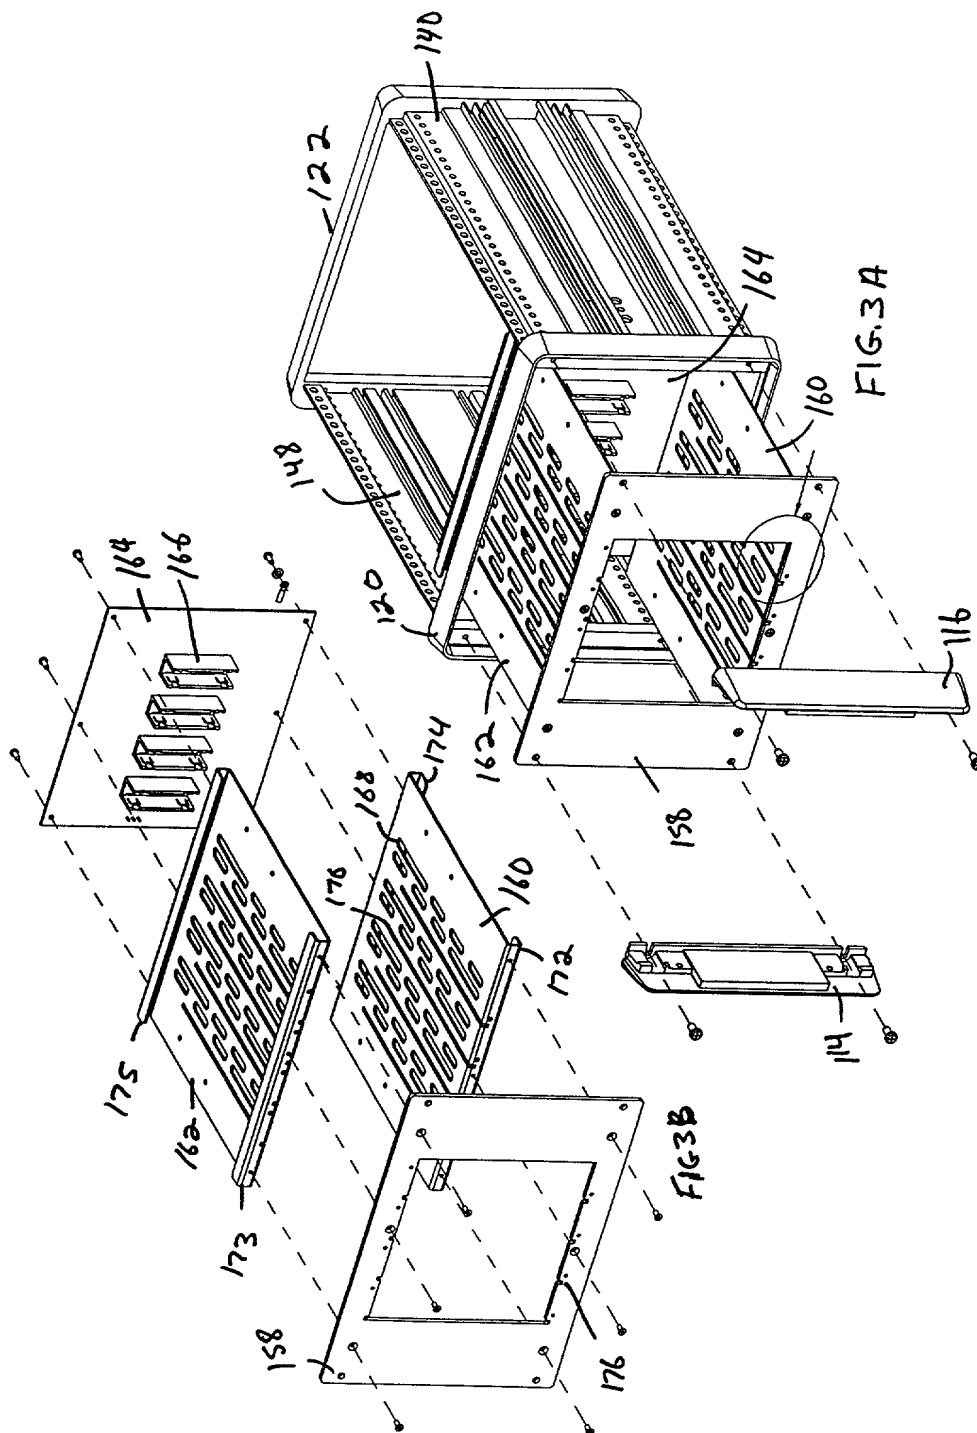


FIG. 2A







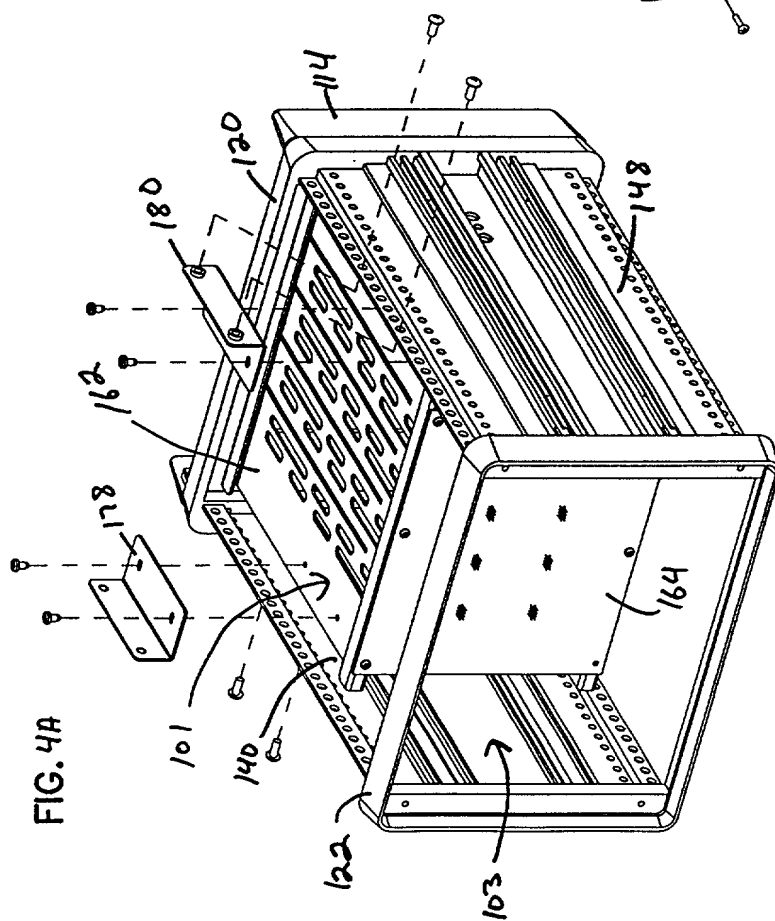


FIG. 4A

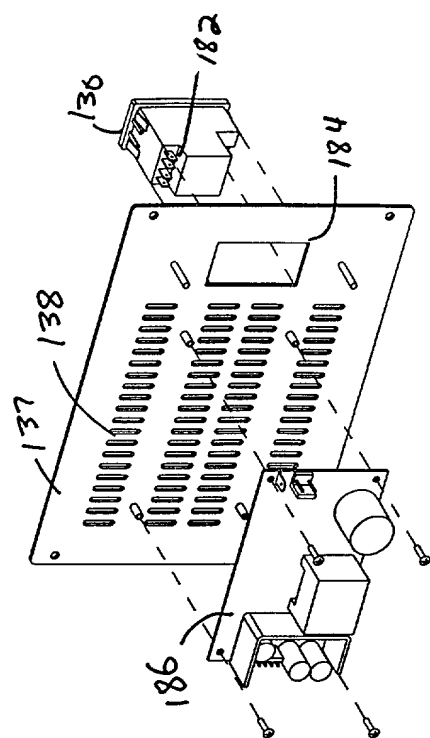



Patent & Trademark Office



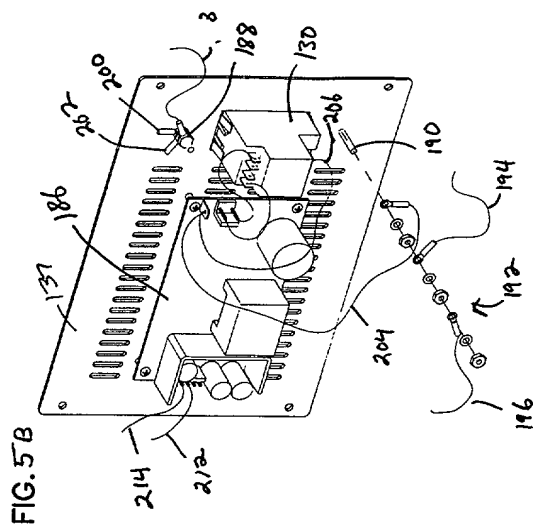


FIG. 5C

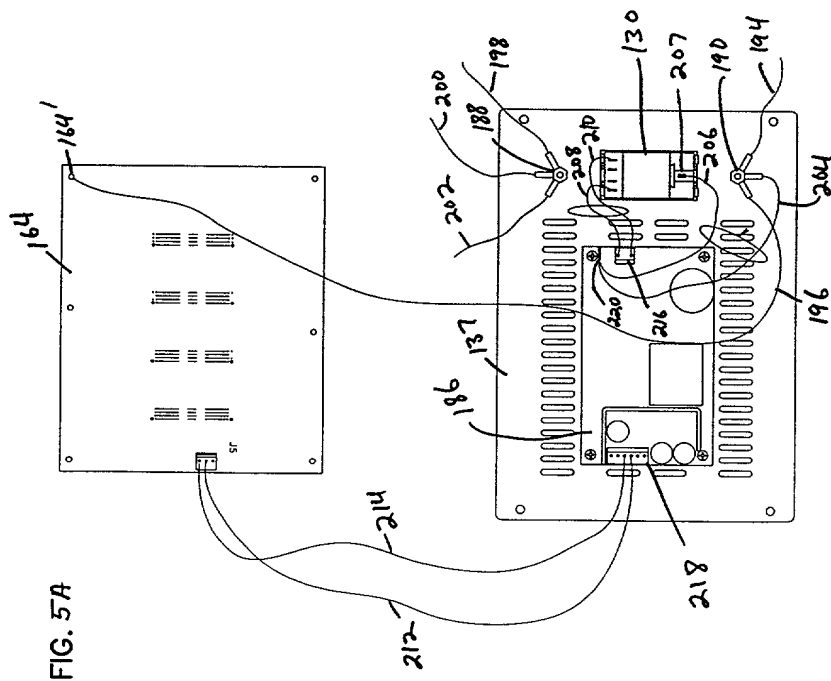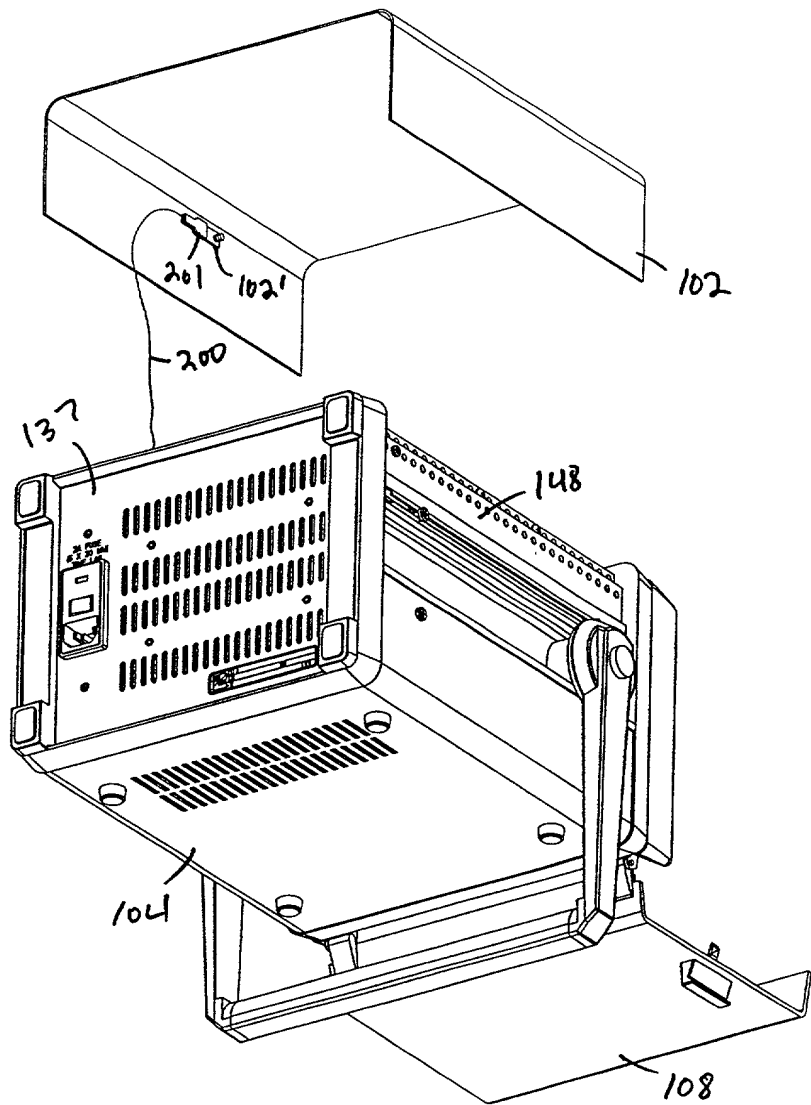

00042333 040000

FIG. 6

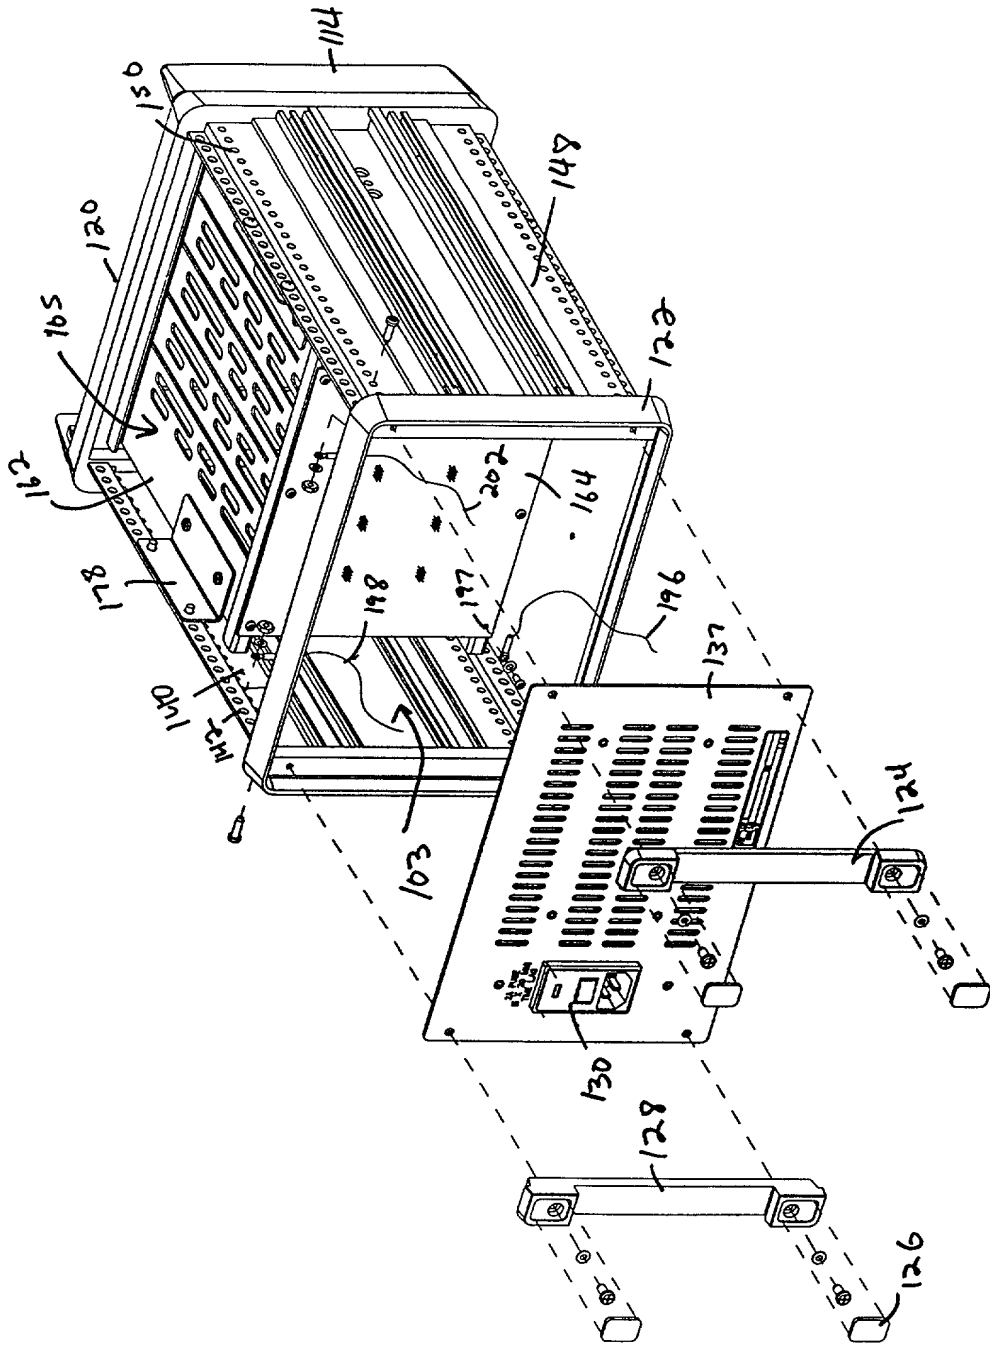


FIG. 7B




FIG. 7A

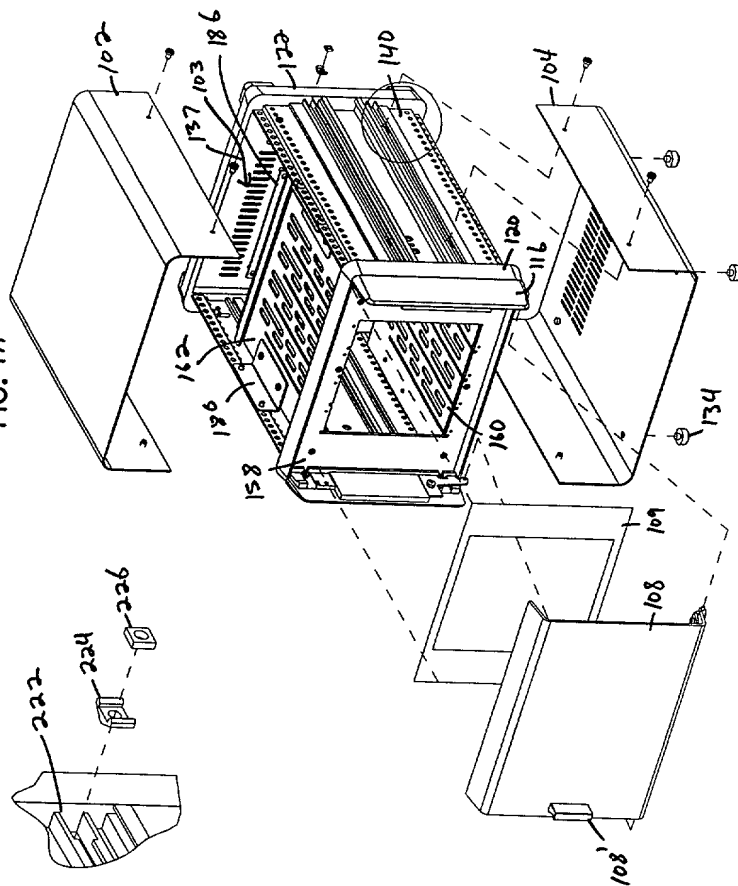


FIG. 7C




FIG. 8A

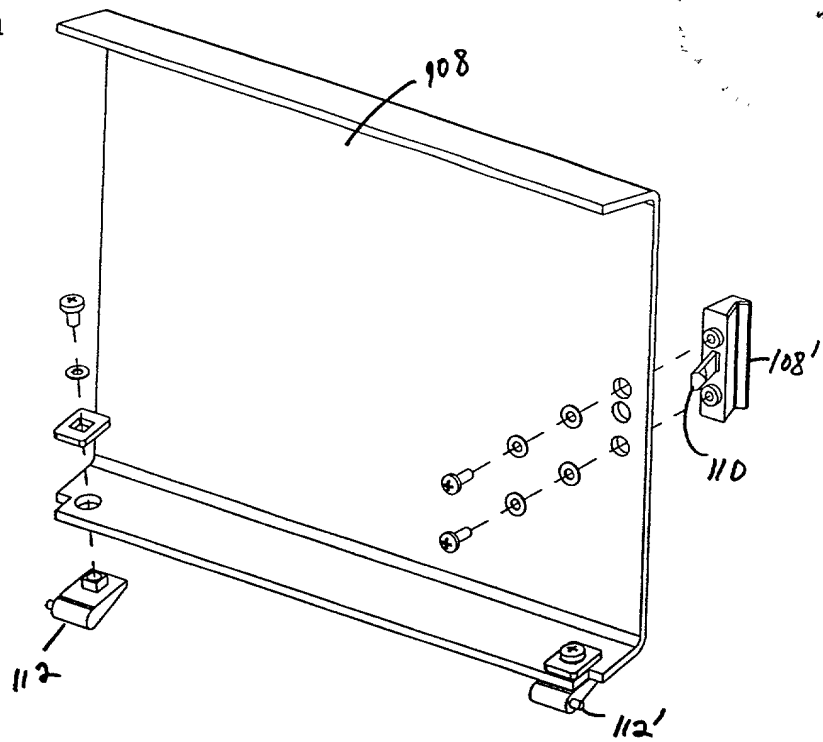


FIG. 8B

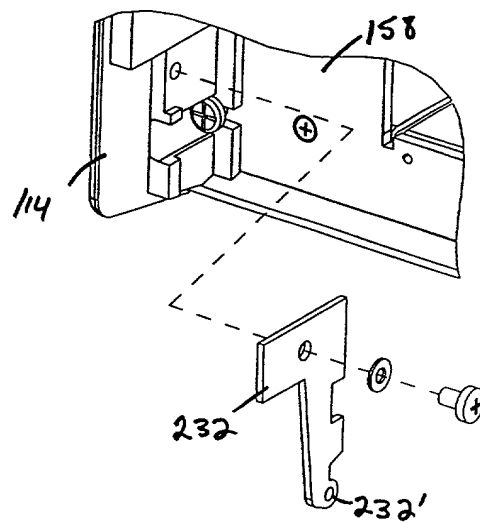


FIG. 9C

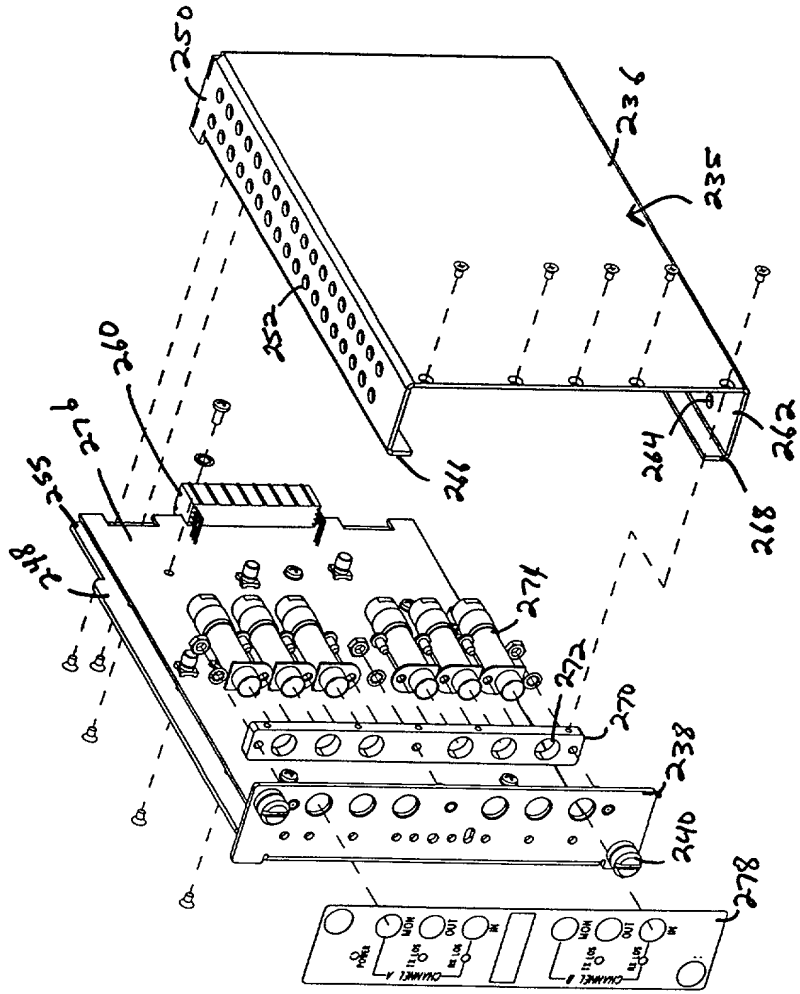


FIG. 9A

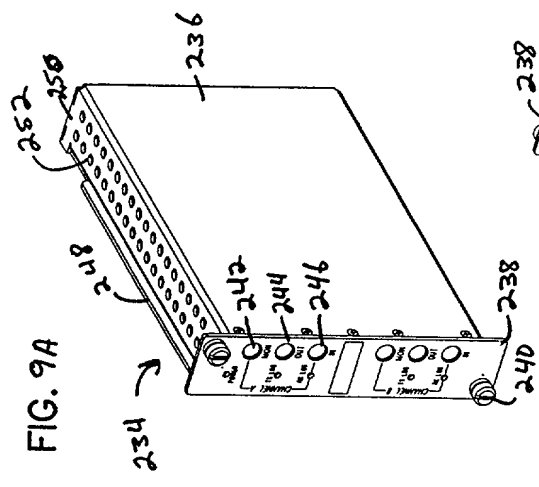


FIG. 9B


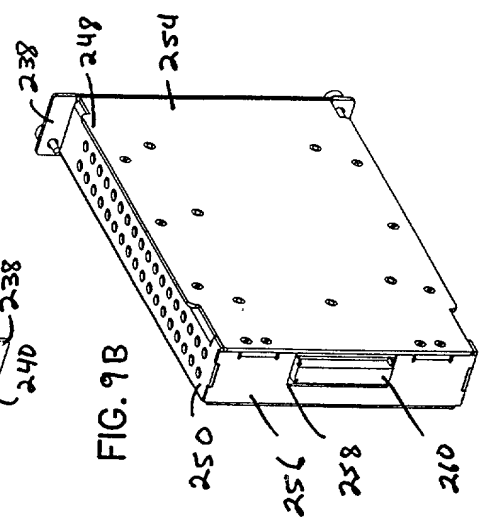


FIG. 9D

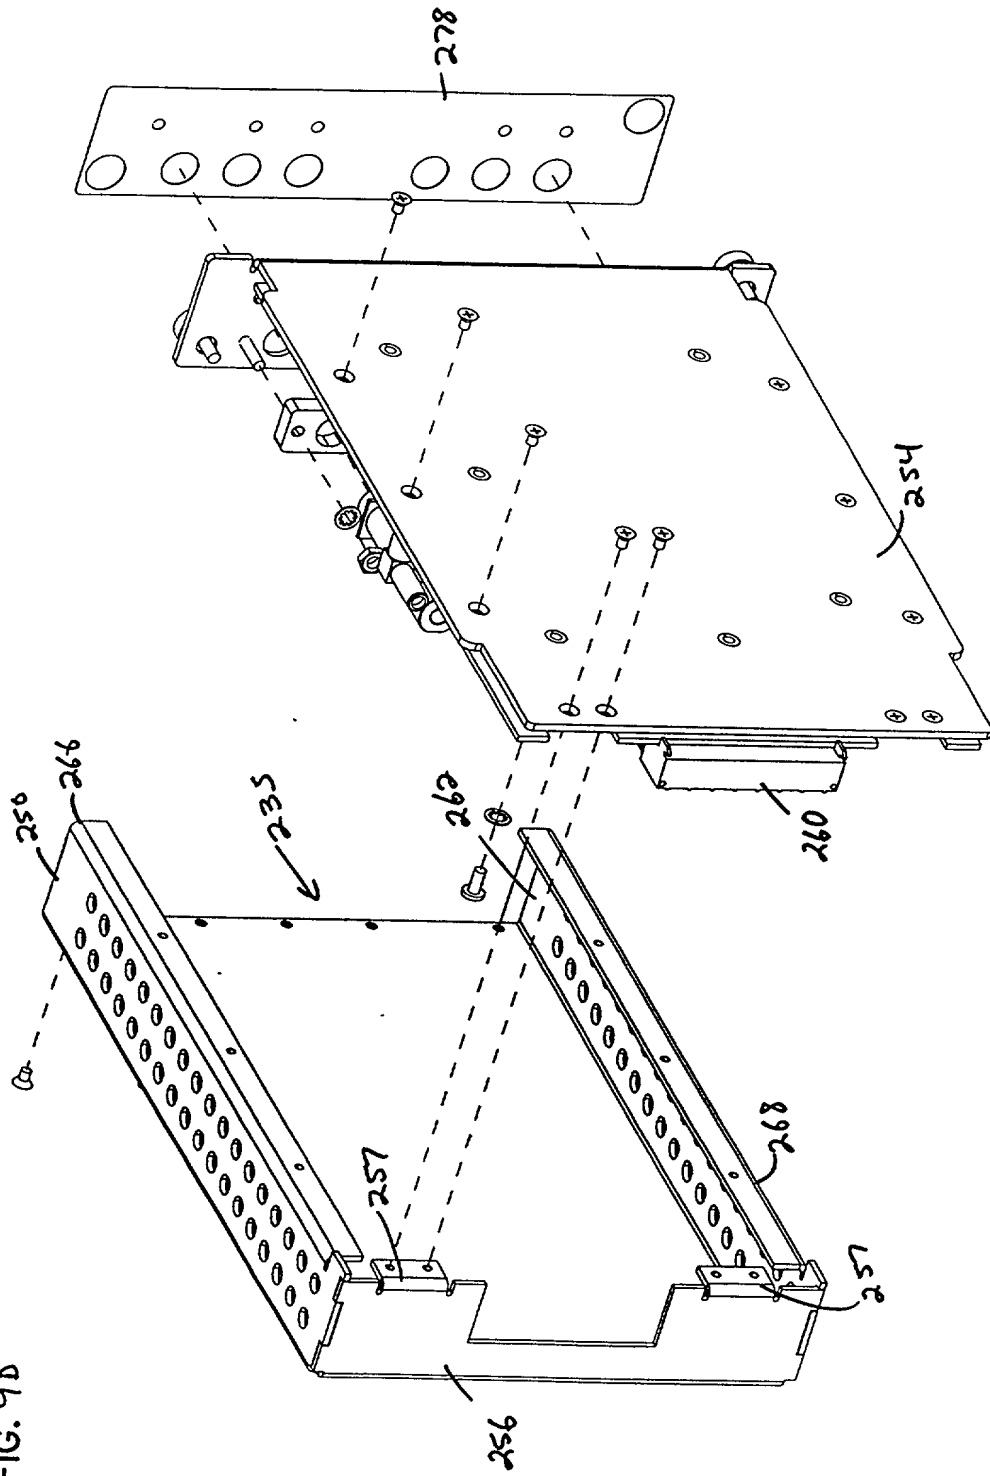

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

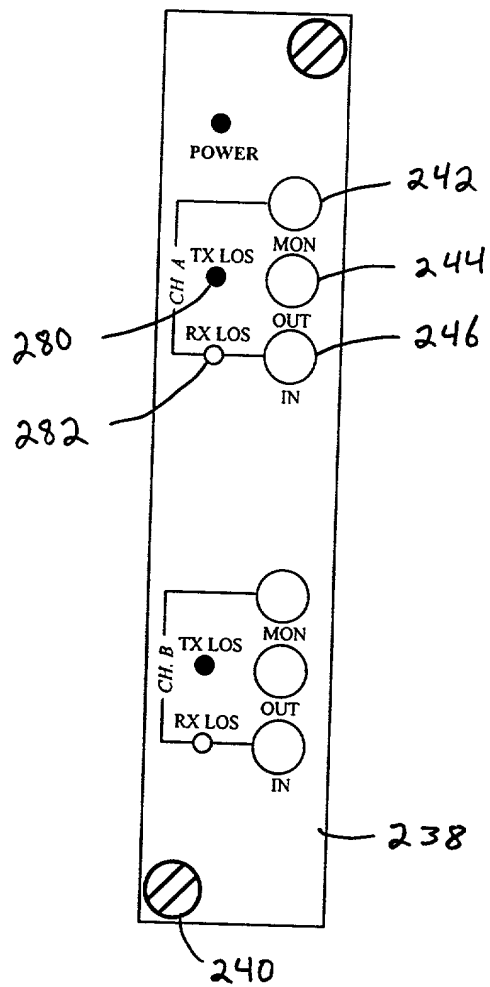


FIG. 10

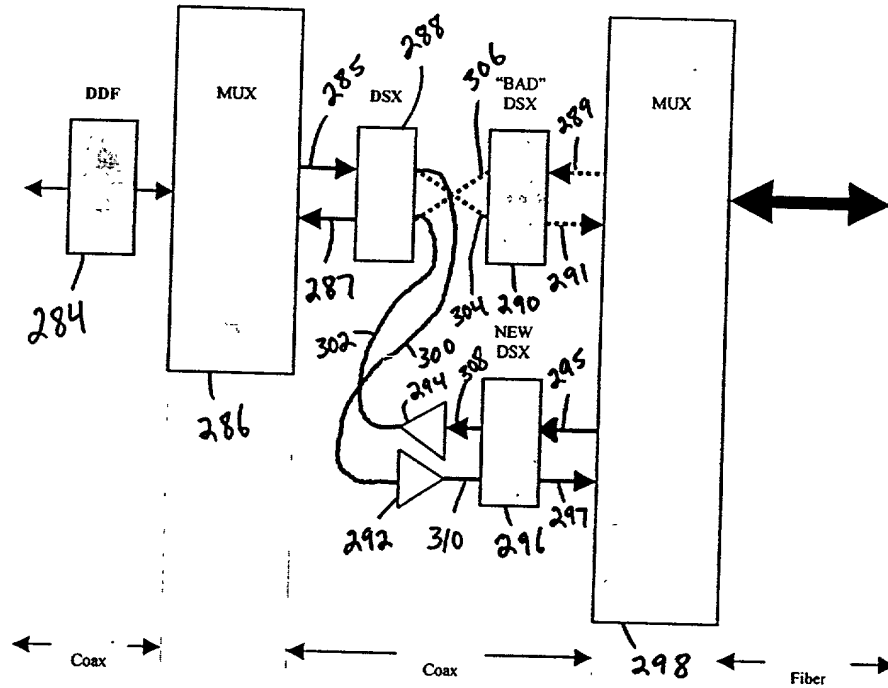


FIG. 11

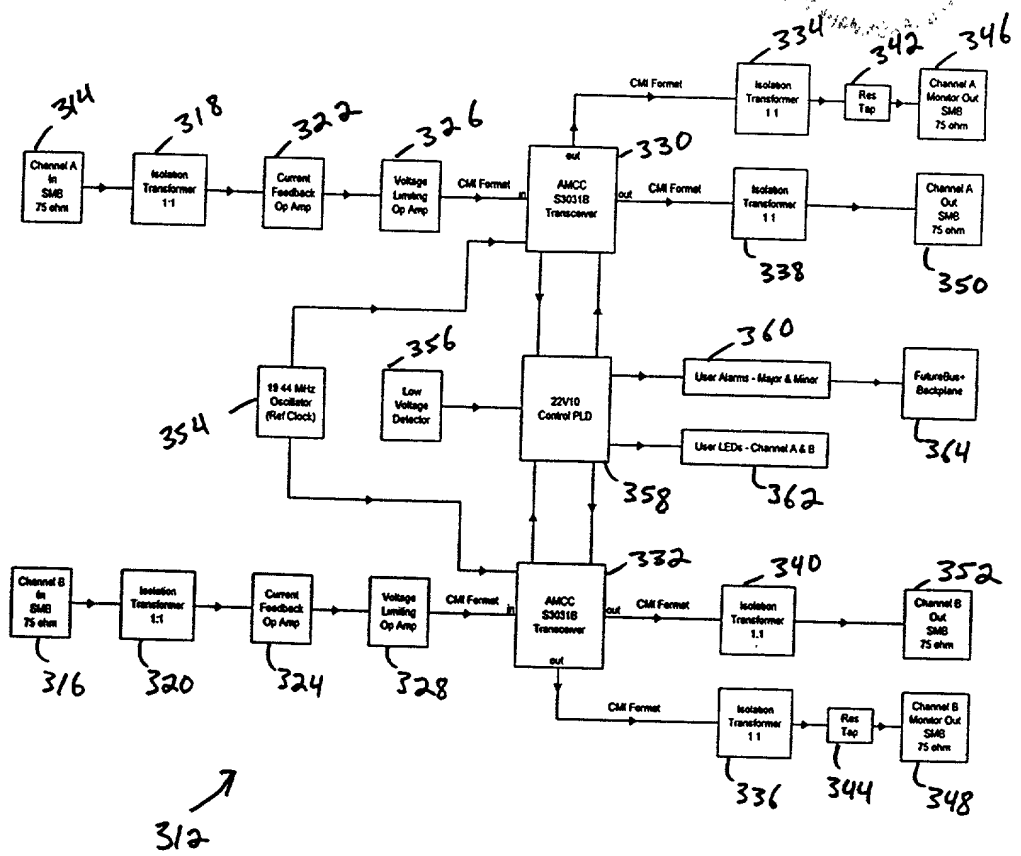


FIG. 12

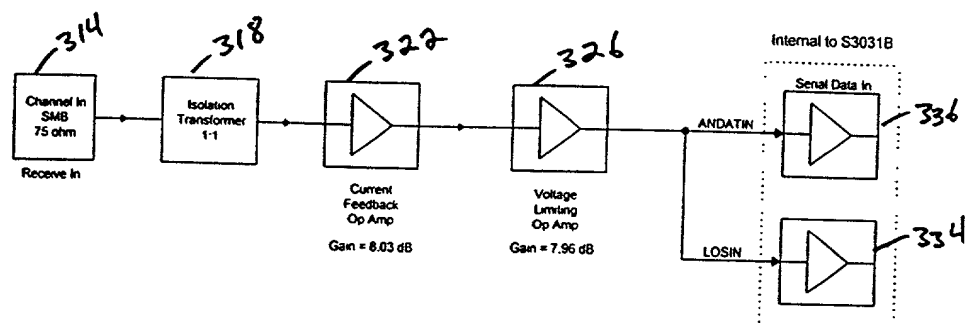


FIG. 13

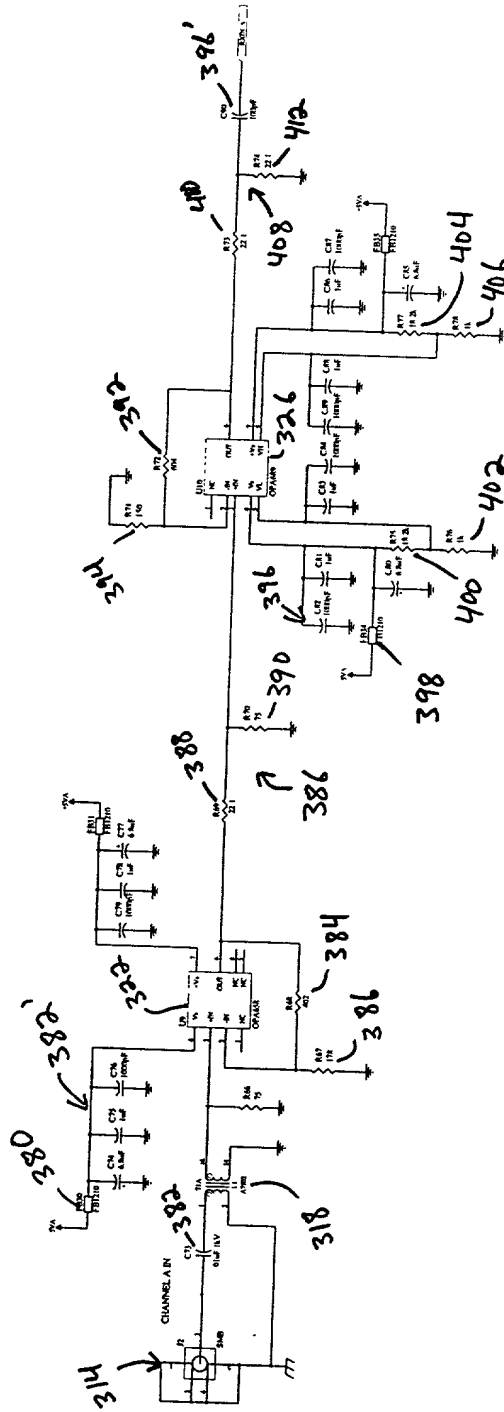


FIG. 14




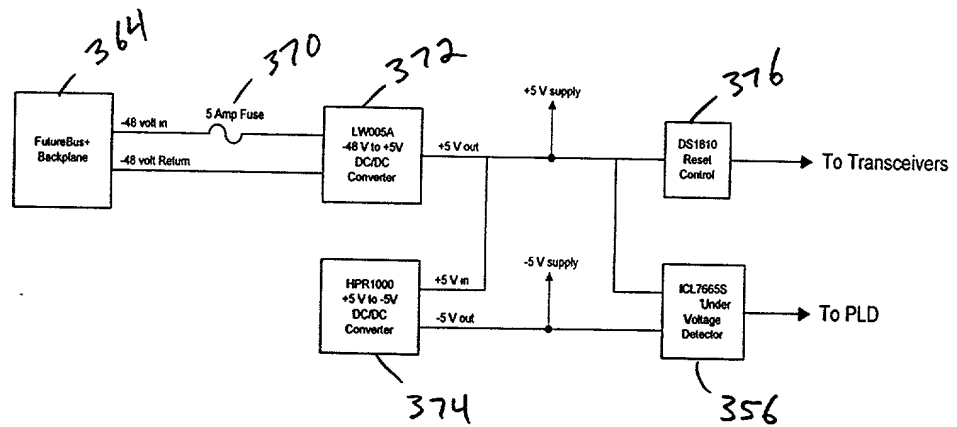


FIG. 15



FIG. 16

FIG. 17

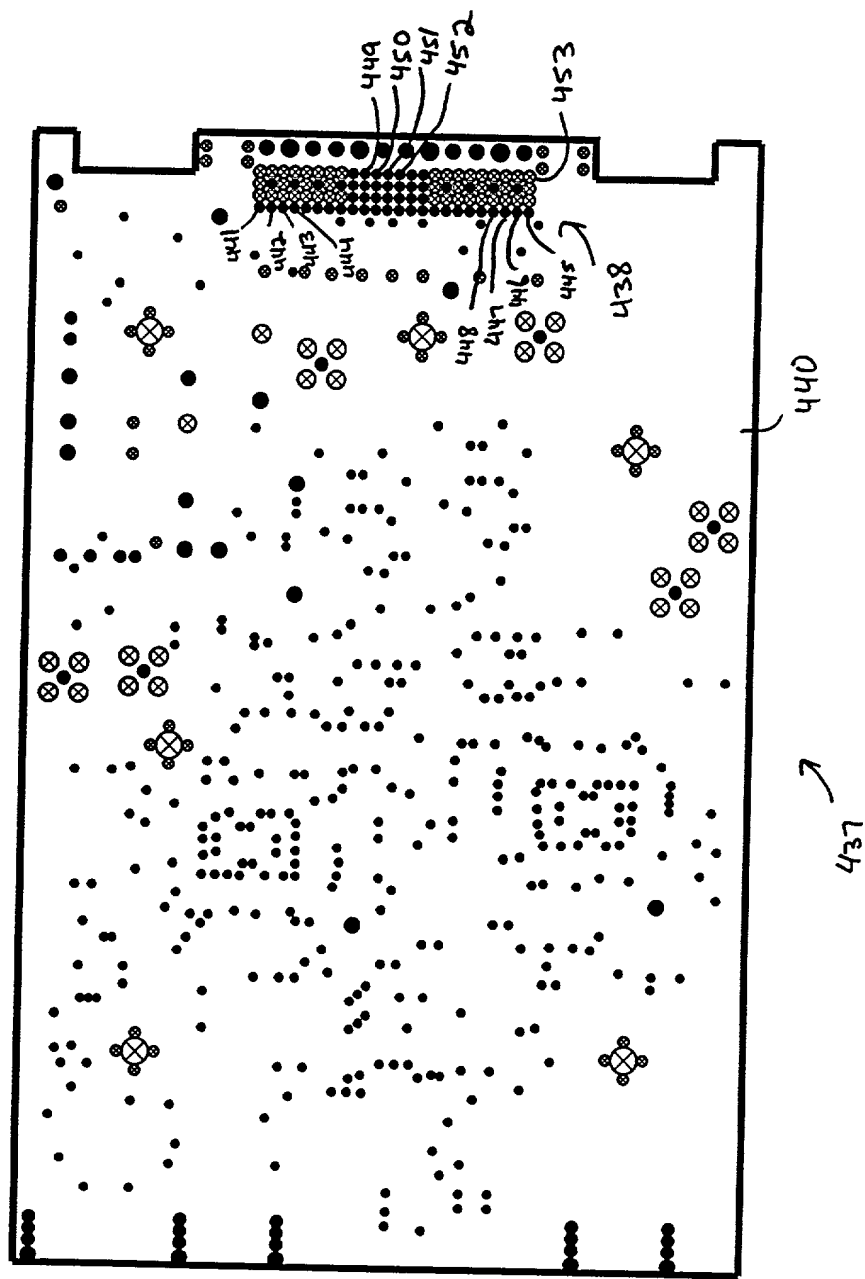

6 LAYER STACK

SOLDER MASK/ COMP SIDE	462
	464
	466
.008 $\epsilon_r = 4.3$	468
	470
.005 $\epsilon_r = 4.3$	472
	474
.028 $\epsilon_r = 4.3$	476
	478
.005 $\epsilon_r = 4.3$	480
	482
.008 $\epsilon_r = 4.3$	484
	486
SOLDER MASK/ SOD SIDE	488

460 ↗

FIG. 18